

## Tillbehör infusion/injektion > 3-vägskranar med och utan slang PVC fritt




### green line ® är benämningen på vårt pvc-fria sortiment.

Våra trevägskranar fungerar för infusions- och injektionslösningar som är baserade på fett eller alkohol, i minst 72 timmar.

Ett brett sortiment av trevägskran med förlängnings slang i olika längder ger stor valfrihet. Vårt injektionsmembran SWAN-LOCK® finns integrerat antingen på 3-vägskranen eller direkt på slangen för ökad hygienisk säkerhet. Ett extra plus är den roterbara funktionen på vissa av kranarna vilket ger ett friare arbetssätt.

#### Injektionsmembran SWAN-LOCK®:

Är integrerat direkt på 3-v kranen eller på slangdelen som en y-koppling. Ytterst liten dead-space 0,07 ml resp.0,09 ml. SWAN-LOCK® kan användas upp till 3 dygn vid lipidlösningar och 7 dygn om enbart klara vätskor administreras.

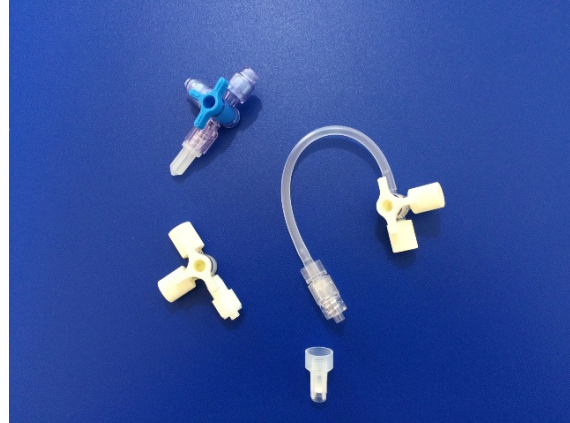

#### Materialspecifikation

Slang: PVC-fri green line® val av Polypropylen, Polyuretan eller Polyetylen

Kran: Polykarbonat/Polyetylen

Skyddshätta: Polypropylen, Polyetylen

FlowStop: Polyetylen med hydrofobiskt 0,2 µm filter

Kranens innerdiameter: 2,2 mm

Fyllnadsvolym kran: 0,15 ml

SWAN-LOCK® Fyllnadsvolym 0,09 ml singelprodukt, (Inbyggd = kort modell) fyllnadsvolym 0,07ml

**Tryckresistent:** Tål tryck upp till 2 bar (29 psi)

**Steriliseringmetod:** Etylenoxid

**Standard:** DIN EN 980, DIN ISO 15223-1, ISO 7000, DIN EN 20594-1/DIN EN 1707, DIN EN ISO 8536-9.

Artikel nr	Produktbeskrivning	Avdpack	Transpack	Latex	PVC	S/OS	Mjukgörare
1725500	3-v-kran 1200psi	50	50	N	N	S	NEJ
714817	3-v-kran 120cm slang green line®	100	100	N	N	S	NEJ
714836	3-v-kran 15cm mikroslang fast Luer-Lock green line®	10	100	N	N	S	NEJ
714837	3-v-kran 15cm mikroslang roterbar Luer-Lock green line®	10	100	N	N	S	NEJ
714832	3-v-kran 15cm slang R-L-L green line®	10	100	N	N	S	NEJ
714833	3-v-kran 15cm slang R-L-L green line® SELF-LOCK	100	100	N	N	S	NEJ
714815	3-v-kran 60cm slang green line®	100	100	N	N	S	NEJ
714816	3-v-kran 90cm slang green line®	10	80	N	N	S	NEJ
5000200	3-v-kran högflödes 400ml/min, 29 psi	100	100	N	N	S	NEJ
714841	3-v-kran roterande m löstagbar 15cm slang R-L-L green line®	10	100	N	N	S	NEJ
445852	3-v-kran roterbar, vit	50	600	N	N	S	NEJ
714861	3-v-kran sido SWAN-LOCK® 15cm slang green line®	10	100	N	N	S	NEJ
445101	3-v-kran sido SWAN-LOCK®, blå	50	600	N	N	S	NEJ
445103	3-v-kran två (stora) SWAN-LOCK® roterbar, blå	50	400	N	N	S	NEJ
714806	3-v-kran två SWAN-LOCK® 15cm slang green line®	10	100	N	N	S	NEJ
714860	3-v-kran två SWAN-LOCK® 15cm slang green line®	10	100	N	N	S	NEJ
714828	3-v-kran två SWAN-LOCK® mikro 15cm slang, blå green line®	10	100	N	N	S	NEJ
445102	3-v-kran två SWAN-LOCK®, blå	50	600	N	N	S	NEJ

Produktbladsnr 413

Senaste versionen finns alltid på [www.codanriplus.se](http://www.codanriplus.se)

Utskriftsdatum 2016-06-07 14:50